



CK2810N

CK3310N

CK3520D

CK4020D

	Manual	HST	Manual	HST	Manual	HST	Manual	HST
<b>MOTOR</b>								
Modelo	3A139LWB		3A165LW		3B183LWM-E1		3B183LWH-E	
Tipo	3 cilindros, vertical em linha, arrefecido a água, 4 tempos diesel							
Potência máxima (cv/kw)	28/20,9		33/24,6		35/26,1		40/29,8	
Potência TdF (cv)	22.26				30.4		34	
Cilindrada (cc)	1393		1647				1826	
Regime nominal (rpm)	2600						2600	
Depósito combustível (L)	25						35	
<b>TRANSMISSÃO</b>								
Embraiagem	Simples a seco							
Transmissão	Manual	Hidrostática	Manual	Hidrostática	Manual	Hidrostática	Manual	Hidrostática
Número velocidades	6F + 2T	Inf. 2	6F + 2T	Inf. 2	12F + 12T	3 Gamas	12F + 12T	3 Gamas
Bloqueio diferencial traseiro	Standard							
Travão	Disco em banho de óleo							
TdF	Transmissão	Direta	Transmissão	Direta	Transmissão	Direta	Transmissão	Direta
Traseira (rpm)	540						540 / 750 (540 Eco)	
Ventral (opcional)	2000							
<b>HIDRÁULICO</b>								
Bomba	Engrenagens (Tandem)							
Capacidade máxima bomba (L/min)	42.9						44.4	
Tipo engate 3 pontos	Categoria I							
Capacidade máxima elevação (1mts do ponto elev.) (kg)	739 / 546						1030 / 740	
Controlo	Posição						Posição/Tração	
Direção	Hidrostática							
<b>PNEUS</b>								
Agrícolas - frontais	7-12/6						240/70 R16	
Agrícolas - traseiros	11.2-16/6						320/70 R24	
Relva - frontais (opcional)	23x8.5-12						25x8,5-14	
Relva - traseiros (opcional)	33x12.5-16.5						35x13,6-16	
<b>VELOCIDADES DESLOCAÇÃO</b>								
Frente (km/h)	1.20-17.34	0-17.15	1.20-17.34	0-17.15	1.52-23.53	1.52-23.53	1.52-23.53	0-23.91
Trás (km/h)	1.48-6.73	0-12.01	1.48-6.73	0-12.01	1.90-15.38	0-21.52	1.90-15.38	0-21.52
<b>DIMENSÕES</b>								
Comprimento com 3 pontos (mm)	2790						3070	
Largura mínima (mm)	1250						1385	
Altura com arco (mm)	2335						2100	
Distância entre eixos (mm)	1520						1670	
Altura livre ao solo (mm)	340						340	
Via dianteira (mm)	960						1125	
Via traseira (mm)	950						1102	
Peso com arco (kg)	1025						1400	

CONCESSIONÁRIO OFICIAL

**ASCENDUM**

IMPORTADOR OFICIAL  
Rua do Brasil, nº 27  
2695-535 S. João da Talha

Tel.: 219 946 500  
Email: [kioti@ascendummaquinas.pt](mailto:kioti@ascendummaquinas.pt)  
Site: [www.ascendummaquinas.pt](http://www.ascendummaquinas.pt)

**SÉRIE CK****CK2810N****CK3310N****CK3520D****CK4020D**

A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.



### 1 CAPOT



Fácil acesso com excelente acessibilidade ao motor

### 2 PAINEL DE INSTRUMENTOS



Digital e de fácil leitura

### 3 ALAVANCA DO INVERSOR



NAS VERSÕES CK3520 E CK4020

Design ergonómico com boa acessibilidade e fácil manuseamento

### 4 COLUNA DIRECÇÃO



Regulável (nas versões CK3520D e CK4020D)

### 5 ALAVANCA DE VELOCIDADES



NAS VERSÕES CK3520E CK4020

12 velocidades sincronizadas

### SEGURANÇA

Arco central rebatível, arco traseiro fixo

### BANCO DE OPERADOR

Regulável, com interruptor de segurança e apoio de braço

### 6 INTERRUPTOR TDF



Fácil acesso e ligação

### EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

	CK2810N	CK3310N	CK3520D	CK4020D
Direção hidrostática	✓	✓	✓	✓
Assento com suspensão ajustável	✓	✓	✓	✓
Interruptor de arranque em segurança	✓	✓	✓	✓
TdF traseira	✓	✓	✓	✓
Bloqueio diferencial traseiro	✓	✓	✓	✓
Gancho de reboque	✓	✓	✓	✓
Barra de puxo fixa	✓	✓	✓	✓
Coluna de direcção ajustável	N/A	N/A	✓	✓
Alavanca joystick com distribuidor ventral para carregador frontal	•	•	•	•
Conjunto pneus relva	•	•	•	•
TdF ventral	•	•	•	•
Pesos traseiros	•	•	•	•
Luzes de trabalho	•	•	•	•
Kit de barra de puxo de pinos	•	•	•	•
Cabine	•	•	•	•

✓ - Equipamento standard

• - Equipamento opcional

N/A - Não aplicável




### 7 ALAVANCA DAS GAMAS



NAS VERSÕES CK3520 E CK4020

3 gamas de velocidades: Alta, média e lenta

### 8 CORTA CORRENTE

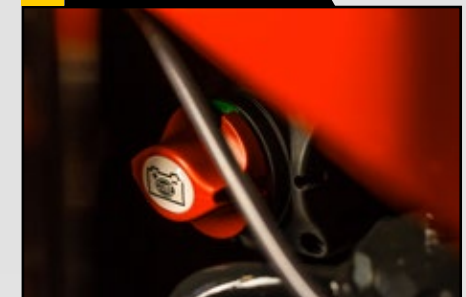

### 9 PLATAFORMA



Plana e de fácil acesso