



CX2510

MOTOR	
Modelo	3A165LWH-U2
Tipo	3 cilindros, vertical em linha, arrefecido a água, 4 tempos diesel
Potência máxima cv(kw)	24,5 (18,2)
Potência TDF (cv)	19,3
Cilindrada (cc)	1.647
Regime nominal (rpm)	2.600
Depósito combustível (L)	25
TRANSMISSÃO	
Embraiagem	Simplex a seco
Transmissão	Manual
Número velocidades	6F + 2T
Bloqueio diferencial traseiro	Standard
Travão	Disco em banho de óleo
TDF	Transmissão
Traseira (rpm)	540
Ventral (opcional)	2.000
Tipo 4RM	Acionamento Mecânico
HIDRÁULICO	
Bomba	Engrenagem
Capacidade máxima bomba (L/min)	42,9
Tipo engate 3 pontos	Categoria I
Capacidade máxima elevação (kg)	739
Controlo	Posição
Número de distribuidores hidráulicos	(1 Opcional)
Direção	Direção Assistida
PNEUS	
Dianteiros	7.00 - 12
Traseiros	300/70R20
VELOCIDADES DESLOCAÇÃO	
Frente (km/h)	1,22-19,07
Trás (km/h)	1,51-7,40
DIMENSÕES	
Comprimento com 3 pontos (mm)	2.790
Largura mínima (mm)	1.256
Altura com arco (mm)	2.103
Distância entre eixos (mm)	1.520
Altura livre ao solo (mm)	340
Raio de Viragem (Com Travão) (m)	2,53
Peso (kg)	1.047



SÉRIE CX




CONCESSIONÁRIO OFICIAL

ASCENDUMIMPORTADOR OFICIAL
Rua do Brasil, nº 27
2695-535 S. João da TalhaTel.: 219 946 500
Email: kioti@ascendummaquinas.pt
Site: www.ascendummaquinas.pt

A Ascendum reserva-se o direito de mudar ou modificar equipamentos, especificações técnicas e preços em qualquer momento sem aviso prévio. Pormenores, cores, descrições e ilustrações servem unicamente como informação. Aconselhamos que verifique com o seu concessionário as especificações e equipamentos.



2 TRAVÃO DE MÃO

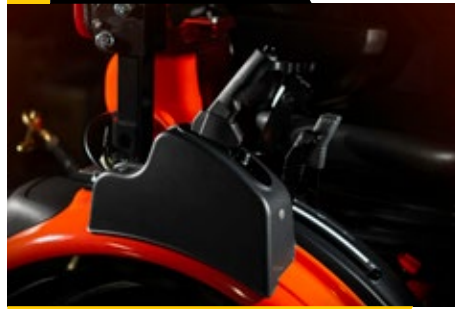

Travão de mão completamente protegido

3 INTERRUPTOR TDF



Acionamento eletrohidráulico da TDF

4 PAINEL DE INSTRUMENTOS ILUMINADO



O painel de instrumentos ilumina-se quando o motor arranca para melhor visibilidade

5 ABERTURA CAPOT



Abertura fácil do capot

6 BOTÃO PARA TDF



Botão TDF estacionário


1 ASSENTO PREMIUM



Assento com apoio duplo para os braços




7 CAPOT E MOTOR

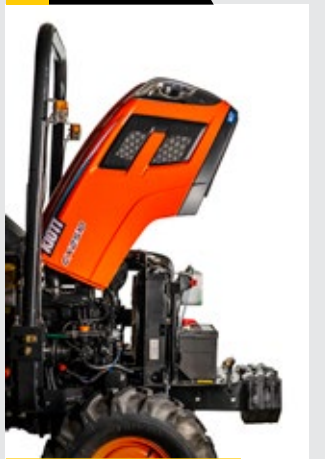

Fácil acesso a todos os componentes para manutenção

8 CAIXA DE VELOCIDADES

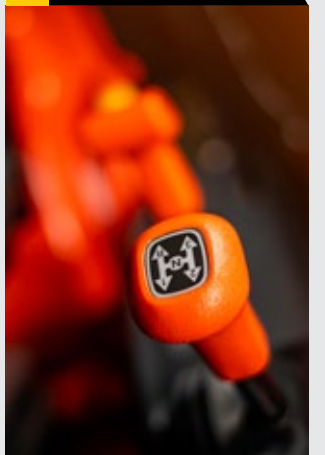

Caixa de velocidades 6F+2T

12 CORTE DE CORRENTE



Total segurança com sistema de corte de corrente

11 MEDIDA DE PNEU



Pneu com dimensões 300/70R20

10 PLATAFORMA DIREITA



Plataforma completamente direita, sem túnel de transmissão

9 GUIADOR REGULÁVEL



Ajustável por multiposição

EQUIPAMENTO DE SÉRIE E OPCIONAL

CX 2510

Direção assistida hidrostática	✓
TDF traseira	✓
Faróis dianteiros	✓
Luzes de segurança	✓
Suporte para copo	✓
Painel de Instrumentos Iluminado	✓
Travões multidisco em banho de óleo	✓
Travão de Estacionamento	✓
Assento ajustável com apoio de braços duplos	✓
Caixa de ferramentas	✓
Distribuidor Hidráulico Simples	•
Farol de lavoura	•
Peso Frontal	•
Tomada de 7 pinos	•
TDF ventral	•
Canópia	•
Barra de tração tipo Clevis	•
Braços de elevação de 3 Pontos Telescópicos	•
Kit para pirilampo	•
Filtro de Ar Duplo	•

✓ - Equipamento standard

• - Equipamento opcional

N/A - Não aplicável